



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MARCONIA

SEDE DI TORRE ELETTRA

Corso di Laurea in Astronomia Applicata

Tesi di Laurea Magistrale

# La pressione barometrica di Giove

Metodo dei satelliti medicei

## Relatori

prof. Albert Einstein  
dipl. ing. Werner von Braun  
dott. Mario Rossi

## Studente

Galileo GALILEI  
matricola: 123456

Supervisore aziendale  
Centro Ricerche FIAT  
dott. ing. Giovanni Giacosa

ANNO ACCADEMICO 1615-1616

## **Abstract**

This short abstract, is typeset with the `abstract` environment (from the `report` document class) just to test if it works. or what concerns working, it works, but in Italian ist title turns out to be “Sommario” in bold face series and normal size; its apperance looks like a bad copy of what one obtains with the `\summary` command. In English, though, its title is “Abstract”, as it should be, since at the beginning of this template a suitable `\ExtendCapiions` command was issued.

Please, read the documentation in Italian (file `toptesi-it.pdf` in order to fully understand the difference beteesn “abstract” and “summary” in the context of this bundle.

# Sommario

La pressione barometrica di Giove viene misurata mediante un metodo originale, messo a punto dal candidato, che si basa sul rilevamento telescopico della pressione.

# Ringraziamenti

I candidati ringraziano vivamente il Granduca di Toscana per i mezzi messi loro a disposizione, ed il signor Von Braun, assistente del prof. Albert Einstein, per le informazioni riservate che egli ha gentilmente fornito loro, e per le utili discussioni che hanno permesso ai candidati di evitare di riscoprire l'acqua calda.

# Indice

Elenco delle tabelle	5
Elenco delle figure	6
<b>I Prima Parte</b>	<b>7</b>
<b>1 Introduzione generale</b>	<b>9</b>
1.1 Principi generali . . . . .	9
1.2 I satelliti medicei . . . . .	10
<b>2 Il barometro</b>	<b>11</b>
2.1 Generalità . . . . .	11
2.1.1 Forma del barometro . . . . .	11
2.2 Del mercurio . . . . .	11
<b>A Il listato del pacchetto topcoman.sty</b>	<b>15</b>
<b>B Prima appendice</b>	<b>19</b>
<b>C Seconda appendice</b>	<b>21</b>
<b>Bibliografia</b>	<b>23</b>

# Elenco delle tabelle

2.1 Densità del mercurio . . . . .	12
------------------------------------	----

# Elenco delle figure

- 1.1 [Orbita del generico satellite; si noti l'eccentricità dell'orbita rispetto al pianeta.](#) 10

Parte I  
Prima Parte



# Capitolo 1

## Introduzione generale

### 1.1 Principi generali

Il problema della determinazione della pressione barometrica dell'atmosfera di Giove non ha ricevuto finora una soluzione soddisfacente, per l'elementare motivo che il pianeta suddetto si trova ad una distanza tale che i mezzi attuali non consentono di eseguire una misura diretta.

Conoscendo però con grande precisione le orbite dei satelliti principali di Giove, e segnatamente le orbite dei satelliti medicei, è possibile eseguire delle misure indirette, che fanno ricorso alla nota formula [1]:

$$\Phi = K \frac{\Xi^2 + \Psi_{\max}}{1 + j\Omega}$$

dove le varie grandezze hanno i seguenti significati:

1.  $\Phi$  angolo di rivoluzione del satellite in radianti se  $K = 1$ , in gradi se  $K = 180/\pi$ ;
2.  $\Xi$  eccentricità dell'orbita del satellite; questa è una grandezza priva di dimensioni;
3.  $\Psi_{\max}$  rapporto fra il semiasse maggiore ed il semiasse minore dell'orbita del satellite, nelle condizioni di massima eccentricità; poiché le dimensioni di ciascun semiasse sono  $[l] = \text{km}$ , la grandezza  $\Psi_{\max}$  è adimensionata;
4.  $\Omega$  velocità istantanea di rotazione; si ricorda che è  $[\Omega] = \text{rad s}^{-1}$ ;
5. bisogna ancora ricordarsi che  $10^{-6} \text{ m}$  equivalgono a  $1 \mu\text{m}$ .

Le grandezze in gioco sono evidenziate nella figura 1.1.

Per misurare le grandezze che compaiono in questa formula è necessario ricorrere ad un pirometro con una resistenza di  $120 \text{ M}\Omega$ , altrimenti gli errori di misura sono troppo grandi, ed i risultati completamente falsati.

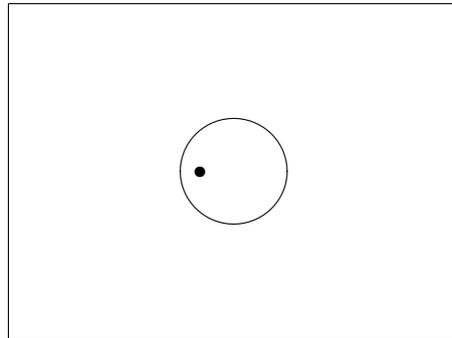


Figura 1.1. Orbita del generico satellite; si noti l'eccentricità dell'orbita rispetto al pianeta.

## 1.2 I satelliti medicei

I satelliti medicei, come noto, sono quattro ed hanno dei periodi di rivoluzione attorno al pianeta Giove che vanno dai sette giorni alle tre settimane.

Essi furono per la prima volta osservati da uno dei candidati mentre sperimentava l'efficacia del tubo oculare che aveva appena inventato rielaborando una idea sentita di seconda mano da un viaggiatore appena arrivato dai Paesi Bassi.

# Capitolo 2

## Il barometro

### 2.1 Generalità

Il barometro, come dice il nome, serve per misurare la pesantezza; più precisamente la pesantezza dell'aria riferita all'unità di superficie.

Studiando il fenomeno fisico si può concludere che in un dato punto grava il peso della colonna d'aria che lo sovrasta, e che tale colonna è tanto più grave quanto maggiore è la superficie della sua base; il rapporto fra il peso e la base della colonna si chiama pressione e si misura in once toscane al cubito quadrato, [2]; nel Ducato di Savoia la misura in once al piede quadrato è quasi uguale, perché colà usano un piede molto grande, che è simile al nostro cubito.

#### 2.1.1 Forma del barometro

Il barometro consta di un tubo di vetro chiuso ad una estremità e ripieno di mercurio, capovolto su di un vaso anch'esso ripieno di mercurio; mediante un'asta graduata si può misurare la distanza fra il menisco del mercurio dentro il tubo e la superficie del mercurio dentro il vaso; tale distanza è normalmente di 10 pollici toscani, [2, 3], ma la misura può variare se si usano dei pollici diversi; è noto infatti che gl'huomini sogliono avere mani di diverse grandezze, talché anche li pollici non sono egualmente lunghi.

### 2.2 Del mercurio

Il mercurio è un a sostanza che si presenta come un liquido, ma ha il colore del metallo. Esso è pesantissimo, tanto che un bicchiere, che se fosse pieno d'acqua, sarebbe assai leggero, quando invece fosse ripieno di mercurio, sarebbe tanto pesante che con entrambe le mani esso necessiterebbe di essere levato in suso.

Esso mercurio non trovasi in natura nello stato nel quale è d'uopo che sia per la costruzione dei barometri, almeno non trovasi così abbondante come sarebbe necessario.

Il Monte Amiata, che è locato nel territorio del Ducato<sup>26</sup> del nostro Eccellentissimo et Illustrissimo Signore Granduca di Toscana<sup>27</sup>, è uno dei luoghi della terra dove può rinvenirsi in gran copia un sale rosso, che nomasi *cinabro*, dal quale con artifizi alchemici, si estrae il mercurio nella forma e nella consistenza che occorre per la costruzione del barometro terrestre.

La densità del mercurio è molto alta e varia con la temperatura come può desumersi dalla tabella 2.1.

Il mercurio gode della sorprendente qualità et proprietà, cioè che esso diventa tanto solido da potersene fare una testa di martello et infiggere chiodi aguzzi nel legname.

Temperatura °C	Densità t/m <sup>3</sup>
0	13,8
10	13,6
50	13,5
100	13,3

Tabella 2.1. Densità del mercurio. Si può fare molto meglio usando il pacchetto `booktabs`.

**Osservazione 1** Questa proprietà si manifesta quando esso è estremamente freddo, come quando lo si immerge nella salamoia di sale e ghiaccio che usano li maestri siciliani per confetionare li sorbetti, dei quali sono insuperabili artisti.

Per nostra fortuna, questo grande freddo, che necessita per la confetione de li sorbetti, molto raramente, se non mai, viene a formarsi nelle terre del Granduca Eccellentissimo, sicché non vi ha tema che il barometro di mercurio possa essere ruinato dal grande gelo e non indichi la pressione giusta, come invece deve sempre fare uno strumento di misura, quale è quello che è descritto costì.<sup>[4]</sup>

---

<sup>26</sup>Naturalmente stiamo parlando del Granducato di Toscana.

<sup>27</sup>Cosimo IV de' Medici.

# Conclusioni

E con questo si conclude la tesi d'esempio per una tesi magistrale con un capitolo non numerato che si trova ancora nella main matter.

Dovrebbe essere evidente che il comando `\chapter*` non dovrebbe mai essere usato nella main matter, tranne eventualmente un capitoletto conclusivo e riassuntivo *non strutturato*. Infatti se esso contenesse al suo interno paragrafi, sottoparagrafi e affini, questi verrebbero numerati erroneamente con il numero del capitolo precedente.



# Appendice A

## Il listato del pacchetto `topcoman.sty`

```
%%
%% This is file 'topcoman.sty',
%% generated with the docstrip utility.
%%
%% The original source files were:
%%
%% toptesi.dtx (with options: 'topcmn')
%%
%% -----
%% The TOPtesi bundle
%% Copyright (C) 2015-2020 Claudio Beccari
%% All rights reserved
%%
%% License information appended
%%
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2018/01/01]
\ProvidesPackage{topcoman}[%
2020-05-29 v.6.4.04
Additional commands for the TOPtesi bundle]

\RequirePackage{iftex}
\ifPDFTeX
\newcommand*\DeclareSlantedCapitalGreekLetters{%
  \mathchardef\Gamma="7100
  \mathchardef\Delta="7101
  \mathchardef\Theta="7102
  \mathchardef\Lambda="7103
  \mathchardef\Xi="7104
  \mathchardef\Pi="7105
  \mathchardef\Sigma="7106
  \mathchardef\Upsilon="7107
  \mathchardef\Phi="7108
```

```

\mathchardef\Psi="7109
\mathchardef\Omega="710A
}\else
\newcommand*\DeclareSlantedCapitalGreekLetters{%
\PackageWarning{toptesi}{%
  When using LuaLaTeX or XeLaTeX specify\MessageBreak
  option math-style=ISO to package unicode-math\MessageBreak}
}
\fi
\providecommand*\ensuremath[1]{\ifmmode#1\else$\#1$\fi}%
\providecommand*\textormath{}
\renewcommand*\textormath{\ifmmode\expandafter\@secondoftwo\else
  \expandafter\@firstoftwo\fi}
\providecommand*\textsubscript{\raisebox{-0.5ex}}

\ifPDFTeX
\@ifpackageloaded{textcomp}{\RequirePackage{textcomp}}
\fi
\providecommand{\ohm}{\textormath{\textohm}{\mathrm{\Omega}}}
\@ifpackageloaded{toptesi}{%
  \providecommand\ped{}\providecommand\ap{}%
  \renewcommand*\ped}[1]{\textormath{\textsubscript{#1}}{\mathrm{#1}}}%
  \renewcommand*\ap}[1]{\textormath{\textsuperscript{#1}}{\mathrm{#1}}}%
  \providecommand\diff{\renewcommand{\diff}{\mathop{\!}\mathrm{d}}}
}%
\providecommand*\ped}[1]{\textormath{\textsubscript{#1}}{\mathrm{#1}}}%
  {\mathrm{#1}}}%
\providecommand*\ap}[1]{\textormath{\textsuperscript{#1}}{\mathrm{#1}}}%
  {\mathrm{#1}}}%
}
\@ifpackageloaded{siunitx}{%
  \def\unit#1{\si{\,#1}}
}%
\providecommand\unit{}%
\renewcommand\unit[1]{\ensuremath{\mathrm{\,#1}}}%
}
\providecommand{\gei}{\ensuremath{\mathop{\mathrm{\mathstrut j}}\nolimits}}
\providecommand{\eu}{\ensuremath{\mathop{\mathrm{e}}\nolimits}}
\providecommand{\micro}{%
  \textormath{\textmu}%
  \ifPDFTeX
  \ifdefined\muup\muup\else\mbox{\textmu}\fi
  \else
  \mathup{\mu}%
  \fi
}%
}
\providecommand{\gradi}{\textormath{\textdegree}{\circ}}
\RequirePackage{fancyvrb}
\fvset{fontsize=\small}

```

```
\let\listing\VerbatimInput
\DeclareRobustCommand*\fakeSC}[1]{%
{\dimen@=\f@size\p@\dimen@=0.75\dimen@
\fontsize{\dimen@}{\f@baselineskip}\selectfont
\expandafter{\uppercase{#1}}}%
\ifPDFTeX\let\simulatedSC\fakeSC\else\let\simulatedSC\textsc\fi
\def\ft@figure{\iflanguage{italian}\MakeLowercase{\figurename}}%
{\figurename}~}
\def\ft@table{\iflanguage{italian}\MakeLowercase{\tablename}}%
{\tablename}~}
\newcommand*\EnableFigTabNames{%
\let\p@figure\ft@figure\let\p@table\ft@table}
\newcommand*\DisableFigTabNames{%
\let\p@figure\empty\let\p@table\empty}
\DisableFigTabNames
%%
%% Copyright 2005–2020 Claudio Beccari
%%
%% Distributable under the LaTeX Project Public License,
%% version 1.3c or higher (your choice). The latest version of
%% this license is at: http://www.latex-project.org/lppl.txt
%%
%% For important further details see the English or the Italian
%% documentation.
%%
%% This work is "author-maintained"
%%
%% This work consists of this file toptesi.dtx, a README file
%% the manifest.txt file, and the derived files:
%% toptesi.cls,
%% toptesi.sty,
%% topfront.sty,
%% topcommand.sty,
%% toptesi-scudo.sty,
%% toptesi.cfg,
%% toptesi-monografia.sty,
%% toptesi-sss.sty,
%% toptesi-magistrale.sty,
%% toptesi-dottorale.sty,
%% and the English documentation toptesi.pdf.
%%
%% Furthermore the bundle contains the documentation source
%% file toptesi-it.tex and the derived file
%% toptesi-it.pdf.
%%
%% The toptesi-example.tex source file is just an example
%% that shows how to use the various commands; by commenting
%% or uncommenting certain source lines it is possible to
%% typeset different kind of theses and their front pages.
%%
```

```
%% The topfront-example.tex source file is an example of how
%% to produce just the title page with TOPtesi and the external
%% package frontespizio.
%%
%% The toptesi-scudo-example.tex source file is an example
%% that shows the particular features available with TOPtesi,
%% when a doctoral thesis is produced for the Scuola di
%% Dottorato (ScuDo) of Politecnico di Torino.
%%
%% The toptesi.cfg file is a sample of a local configuration
%% file that can be copied to another file and its copy freely
%% edited and customised.
%%
%% The other toptesi-*.sty files are extension modules for
%% typesetting the specific thesis kinds described by the
%% suffix that replaces the asterisk.
%%
%% By running pdflatex on toptesi.dtx the user gets the class,
%% sty and cfg files and the English documentation file in
%% PDF format.
%%
%% The source file of the Italian documentation file
%% toptesi-it.pdf is another example of how to use TOPtesi.
%% This file toptesi-it.tex may be typeset with pdfLaTeX,
%% XeLaTeX, and LuaLateX; see the first comment lines of
%% the file for how-to information. In spite of being mainly
%% written in Italian, it contains several sections in English
%% for the benefit of foreign students attending the Doctoral
%% School of Turin.
%%
%% End of file 'topcoman.sty'.
```

# Appendice B

## Seconda appendice

Questa è la seconda appendice numerata con una lettera perché questo comando `\chapter` viene dopo il comando `\appendix`.

Le appendici vanno numerate se sono più di una e devono quindi stare nella main matter, perché nella back matter nulla viene numerato.

La bibliografia che segue non è numerata perché l'ambiente `thebibliography` compone il suo titolo con il comando `\chapter*` e ne manda il titolo nell'indice generale con i suoi propri comandi interni. La definizione di questo ambiente è specifica di questo macro-pacchetto `TOPtesi`.

Sarebbe meglio inserire la bibliografia dopo un comando `\backmatter` esplicito. La back matter è destinata espressamente a una sola appendice non numerata (ci pensa da sola a non numerare le sue sezioni); alla bibliografia, a uno o più indici analitici, a glossari o nomenclature, liste di acronimi, e simili. Nulla è obbligatorio in una back matter, ma una tesi senza bibliografia non sarebbe appropriata, tanto meno una tesi magistrale priva di una bibliografia.



# Bibliografia

- [1] G. Galilei, *Nuovi studii sugli astri medicei*, Manuzio, Venetia, 1612.
- [2] E. Torricelli, in “La pressione barometrica”, *Strumenti Moderni*, Il Porcellino, Firenze, 1606.
- [3] E. Torricelli e A. Vasari, in “Delle misure”, *Atti Nuovo Cimento*, vol. III, n. 2 (feb. 1607), p. 27–31.
- [4] Duane J.T., *Learning Curve Approach To Reliability Monitoring*, IEEE Transactions on Aerospace, Vol. 2, pp. 563-566, 1994